


Certification / Sertifikasyon



Max. Number of User / Maksimum Kullanıcı Sayısı

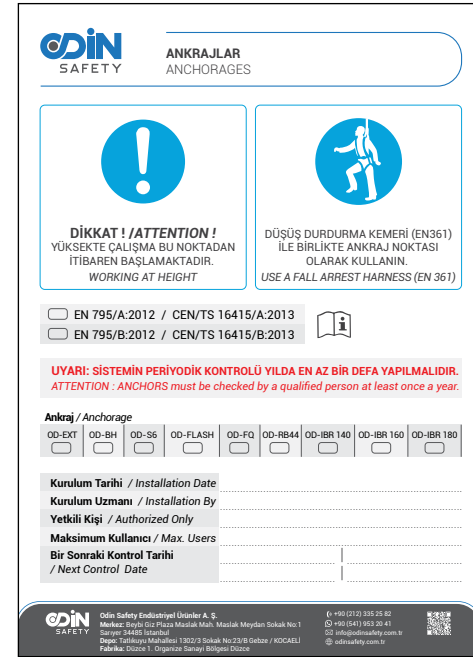

- * **Material /Malzeme:** Steel / Çelik
- * **Max. User / Maks. Kullanıcı:** 2 persons / 2 kişi
- * **Max Space btw rebar and concrete / Filizle beton arasında maks. boşluk:** 10 cm
- * **Compatible with all rebar with 21 - 45 mm diameter / 21 - 45 mm çapındaki tüm filizler ile uyumludur.**
- * **Standard / Standart:** EN795:2012 TYPE B CEN/TS 16415:2013 TYPE B the UE examination was performed by ALIENOR certification NB 2754, Modul C2 was performed by QUINTIN CERTIFICATION NB 2927.

(EN) The OD-RB-44 Rebar anchorage allows the personnel to create anchor points from iron ores easily and safely in construction applications. It is a user-friendly anchor with its superior and innovative geometric design.

(TR) OD-RB-44 demir filizi ankraji personellerin inşaat uygulamalarında kolay ve güvenli bir biçimde demir filizlerinden bağlantı noktası oluşturmalarına olanak sağlamaktadır. Üstün ve yenilikçi geometrik tasarımı ile kullanıcı dostu bir ankrajdır.

