


### System Components / Sistem Bileşenleri

		
<b>OD-ELL-1</b> Main Anchor / Ana Ankrāj Aluminium / Alüminyum	<b>OD-ELL-4</b> Main Anchor / Ana Ankrāj Aluminium / Alüminyum	<b>OD-CH 8</b> Wire Rope Holder / Halat Şişesi Stainless Steel / Paslanmaz Çelik
		
<b>OD-TED</b> Tension Meter / Gerdirme İndikatörü Aluminium / Alüminyum	<b>OD-LLC 7x19</b> Cable / Kablo Stainless Steel / Paslanmaz Çelik	<b>OD - VLG</b> Fall Arrest Device / Halat Tutucu Stainless Steel / Paslanmaz Çelik

**(EN) OD-VERTILINE** brand belongs to Odin Safety. It is a Vertical Lifeline System which with its features provides you with safe access to heights (fixed stairs, tower tops, poles, lighting towers, chimneys, and many other structures). Certified with EN 353-1: 2014 + 1: 2017 standards, The first and only vertical lifeline with aluminum component in the world, Non-sparking feature, Special designed spring indicator, Uninterrupted passage on the line with specially designed rope holder, Special apparatus that eliminates the wind effect of 30 meters and above, Suitable for 3 people to work at the same time with 3 meters intervals,

**(TR) OD-VERTILINE** markası Odin Safety' e ait Dikey Yaşam Hattıdır. Sahip olduğu özellikler ile Yükseklere (Sabit merdivenlere, kule tepelerine, direklere, aydınlatma kulelerine, bacalara ve diğer birçok yapıya) güvenle erişiminizi sağlar. Dünyanın ilk ve tek alüminyum bileşenli, kıvılcım çıkarmaz özelliğiyle, özel tasarım yaylı indikatör, özel tasarlanmış halat tutucusu ile hat üstünde kesintisiz geçiş imkânı, 30 metre ve üzerinde rüzgâr etkisini ortadan kaldıran özel aparat, 3 metre aralar ile 3 kişinin aynı anda çalışmasına uygundur.

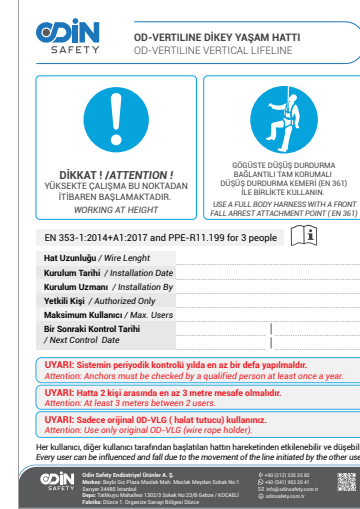

Certification  
Sertifikasyon

EN353-1:  
2014+1:2017

PPE  
2016/425

Maximum No of Users  
Maksimum Kullanıcı Sayısı

3

Force Directions  
Kullanım Yönü

F

Installation Substructure  
Montaj Alanları

H

- \* **Material /Malzeme:** Aluminium & Stainless Steel / Alüminyum & Paslanmaz Çelik
- \* **Lenght/ Uzunluk:** 2 m to 250 m / 2 metre - 250 metre
- \* **Max. User / Maks. Kullanıcı:** 3 persons / 3 kişi
- \* **Direction / Kullanım Yolu:** Overhead, Wall, floor / Başüstü, Duvar ve Zemin
- \* **Standard / Standart:** EN 353-1:2014 + 1:2017 Modul B and Modul C2 were performed by QUINTIN CERTIFICATION NB 2927.

